10. Гарантийный срок эксплуатации:
- Видеорегистратор – 12 месяцев с даты продажи через торговую организацию;
- Видеокамеры – 12 месяцев с даты продажи через торговую организацию;
- Блок питания 12В / 2А – 6 месяцев с даты продажи через торговую организацию;
- Манипулятор «мышь» – 6 месяцев с даты продажи через торговую организацию.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.
Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности являются:
- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания (скачки напряжения);
- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в полярности питания.
- последствия разряда молнии.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении заполненного гарантийного талона.

11. Безопасная утилизация.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые комплекты отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего комплекта позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

12. Срок службы и эксплуатация по истечении срока службы.

Срок службы – 3 года. По истечении срока службы комплект видеонаблюдения не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование исправного комплекта видеонаблюдения по его прямому назначению.

13. Сведения о сертификатах и декларациях

Видеорегистратор FOX **FX-NVR4/1-4P** (H.265) изготовлен в соответствии с требованиями
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Декларация о соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.HB26.B.01232/20 выдана 20.04.2020 ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ Срок действия 21.04.2025,

Видеокамеры FOX: FX-IPC-C20FP-IR LS и FX-IPC-D29FP-IR LS MIC изготовлены в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Декларация о соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.HB26.B.01467/20 выдана 28.05.2020 ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ Срок действия 27.05.2025

Изготовитель:
«Shenzhen Gangshan Guanglian Electronics Tech. Co., Ltd» Китай, 2F Niumendi Workshop Xiamenlin, Meilin Road, Futian district, Shenzhen
«Хангжоу Видиопарк Течнологи Ко., Лтд. » Адрес изготовителя: КНР, 337, стр.6, Шунфан парк, 768, Джингчанг Роад, округ Юханг, Хангжоу
Импортёр:
ООО «ЕВРОТОРГ». Адрес импортёра: 117246, Москва, ул. Херсонская, д. 41А, пом. 16,17
Поставщик:
ООО «КЕНО РУС»
125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.116 стр. 4, офис 517
Телефон: 8-800-100-21-32 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info@keno-cctv.ru
web-сайт: www.fox-cctv.ru

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

FOX MIX-4 (арт. Mix-4)

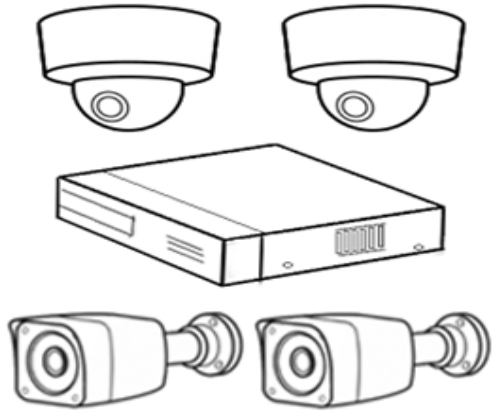

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1А
2022г.

1. Основные сведения об изделии

Комплект видеонаблюдения предназначен для организации видеонаблюдения на небольших объектах (дом, дача, квартира, офис, магазин). Данная серия представляет собой высокопроизводительное устройство, объединяющее в себе функции сжатия видеосигнала формата H.265, передачу данных по протоколам TCP/IP, встроенную операционную систему Linux и широкий спектр дополнительных функций, которые позволяют записывать видеосигнал с высоким качеством изображения при уменьшении занимаемого пространства на жестком диске и поддерживать стабильную работу системы. Кроме того, регистратор поддерживается протокол ONVIF (отраслевой стандарт взаимодействия IP-камер, энкодеров, видеорегистраторов и систем управления видео), базирующийся на технологии ONVIF ™ Core Specification, версия 2.6

3. Комплект поставки

	Наименование	Кол-во
1	Видеорегистратор **FX-NVR4/1-4P** (H.265)	1 шт.
2	Видеокамеры FX-IPC-C20FP-IR LS	2 шт.
3	Видеокамеры FX-IPC-D29FP-IR LS MIC	2 шт.
4	Кабель Patch Cord UTP кат.5е 15м	4 шт.
5	Блок питания 12В / 2А	1 шт.
6	Кабель HDMI-HDMI	1 шт.
7	Манипулятор «мышь»	1 шт.
8	Инструкция по быстрой настройке	1 шт.
9	Настоящее «Руководство пользователя»	1 шт.
10	Инструкция на видеорегистратор	1 шт.
11	Инструкция на видеокамеры	4 шт.
12	Крепёж для видеокамер	4 к-та

Внимание! В комплект не входит: накопитель на жёстких магнитных дисках (HDD). Рекомендуем использовать HDD компании «WesternDigital» («WD»), серию «Purple».

4. Основное оборудование комплекта

Видеорегистратор должен располагаться в помещениях с температурой -10°С ... +55°С и диапазоном влажности 0%...90%; Видеокамеры могут быть установлены на улице, они имеет степень защиты IP66, рабочая температура -40°С … +50°С.

Описание комплекта:

- IP Видеорегистратор **FX-NVR4/1-4P** (H.265) представляет собой универсальное устройство, которое позволяет одновременно записать до четырех видеокамер формата IP с разрешением 2560×1440/2048×1536/1080P/ 720p / 960H, с возможностью удаленного подключения без выделенного IP адреса с помощью технологии P2P.
- Видеокамеры уличные FOX: FX-IPC-C20FP-IR LS и FX-IPC-D29FP-IR LS MIC 1080P - предназначены для использования вне помещений с целью охранного видеонаблюдения. Исполнение данных камер и компактные размеры позволяют монтировать их практически в любом удобном месте без применения дополнительных кожухов и устройств подогрева, а наличие встроенной ИК-подсветки делает спектр их применения максимально широким.
- Видеокабель Patch Cord UTP кат.5е – служит для передачи питания от ip видеорегистратора к видеокамере и передачи видеосигнала от видеокамеры к видеорегистратору.
- Кабель HDMI служит для подключения видеорегистратора к монитору, телевизору и т.п.
- Блок питания 12В / 2А – один используется для питания видеорегистратора.
- Манипулятор «мышь» - предназначен для настройки и управлением видеорегистратором.
- Инструкция по быстрой настройке помогает настроить и запустить систему видеонаблюдения, содержит информацию как просмотреть архив.
- Крепёж для видеокамер позволяет закрепить видеокамеру в любом удобном месте.

5. Правила ухода за оборудованием

- в видеокамере необходимо периодически очищать от грязи и пыли стекло объектива, осматривать соединения, периодичность зависит от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 6 месяцев;
- уход за видеорегистратором заключается в периодическом осмотре соединений, осмотре отверстий для вентиляции в корпусе видеорегистратора, удалении пыли, периодичность зависит от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Внимание! Все операции по подключению и присоединению оборудования между собой выполняются на отключённом от сети 220В/50Гц оборудовании!

Перед включением и настройкой оборудования внимательно ознакомьтесь с вложенными краткими инструкциями к видеорегистратору и видеокамерам, а также с полными инструкциями к оборудованию на сайте www.fox-cctv.ru.

6. Рекомендации по монтажу:

- При монтаже видеокамер нужно стараться не располагать видеокамеры напротив Солнца и других источников яркого света;
- Все соединения на улице должны быть размещены в герметичных монтажных коробках для защиты от влаги и УФ-излучения;
- Видео кабель должен быть убран в кабель-канал, или защищён от УФ-излучения другим способом.
- Видеорегистратор нужно располагать так, чтобы зазор между видеорегистратором и стенками, либо соседним оборудованием был не менее 10 см. со всех сторон;
- Видеокамеры, располагающиеся на улице должны быть заземлены.

7. Рекомендации по транспортировке:

- не допускать падений коробки комплекта, не допускать падений грузов на коробку комплекта при перевозке;
- беречь от влаги, не допускать попадания влаги на упаковку комплекта.

Внимание! Технические характеристики могут изменяться без уведомления, актуальные характеристики на оборудование указаны на сайте компании

9. Сервисное обслуживание.

Организации, уполномоченные на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества.

Сервисный центр находится по адресу: 125371, Москва, Волоколамское шоссе, д.116. телефон 8-800-100-21-32 доб.140 (звонок по России бесплатный)

При обнаружении неисправности нужно обратиться в сервисный центр по телефону: 8-800-100-21-32 (звонок по России бесплатный) или по электронной почте: service@keno-cctv.ru и следовать полученным инструкциям.

Неисправное оборудование из комплекта – видеорегистратор или видеокамеру нужно отправлять отдельно от всего комплекта не производя демонтаж остального оборудования.

10. Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует работу комплекта видеонаблюдения при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.